
USB, Ausführung B-Mini, 5-Polig, SMD
USB, version B-Mini, 5-poles, SMD



Isolierkörper
Nylon PA9T

Kontakte
Phosphorbronze, t=0.25mm

Gehäuse
Messing t=0.3mm
Oberfläche: Vernickelt

Durchschlagspannung
500V AC

Isolationswiderstand
1000MΩ min.

Nennspannung und Strom
1.5A bei 250V AC minimum

Insulator
Nylon PA9T


Contacts
Phosphorbronze, t=0.25mm


Shell
Brass t=0.3
Finish: Nickel Plated

Withstanding voltage
500V AC

Insulation resistance
1000MΩ min.

Rated voltage and current
1.5A at 250V AC minimum

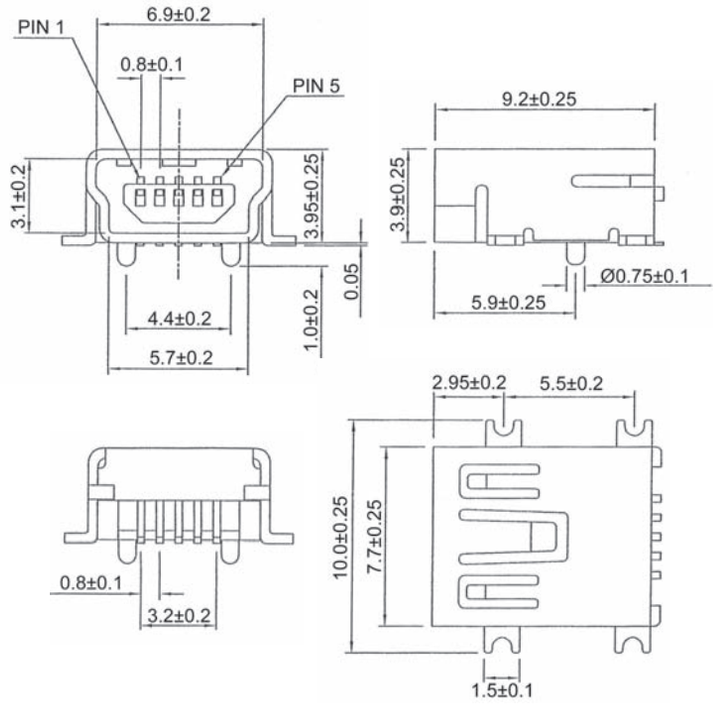

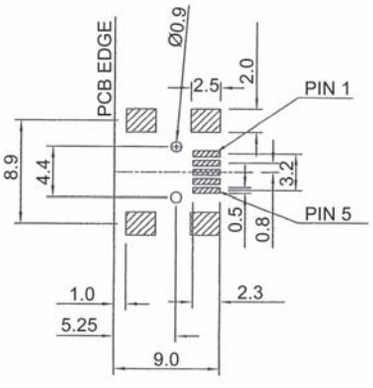

Bestellcode : **A - USBB - M5/SMD**
Ordercode :